





ZANZARIERE pannelli scorrevoli


Scorrevoli laterali a 2 vie e 3 vie, saliscendi



Composizione (misure espresse in mm)



Scorrevole laterale	2 Vie	3 Vie
Larghezza massima pannello mm	600	600
Dimensioni massime pannello mm	1200x2500	1200x2500
Ingombro mm	35	50

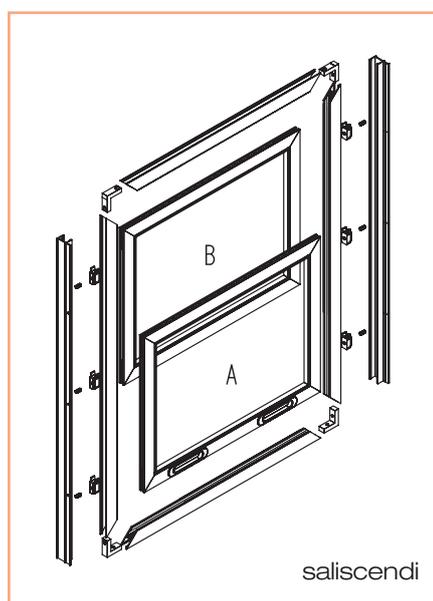

Caratteristiche tecniche

Lo scorrevole laterale è una zanzariera a pannelli scorrevoli, realizzata con profili in alluminio.

Telaio fisso a giro che fa da binario per le ante, con sistema di compensazione laterale a cannocchiale realizzato con profilo ad "U" e dispositivi di regolazione di serie. Lo standard prevede binario a 2 vie e 2 ante, A richiesta 4 ante (con binario a 2 vie) e anche 3/5/6 pannelli (con binario a 3 vie). Anta/e scorrevole/i dotate di carrellini a rotazione libera per un'agevole movimentazione e maniglie a toppa in nylon nere. Anta/e semifissa/e con frizioni di tenuta. Squadrette regolabili in nylon a scomparsa all'interno dei profili.

Rete in maglia di fibra di vetro ricoperta da PVC grigio ad elevata resistenza agli agenti atmosferici, lavabile, autoestinguente.

Viene fissata con un cordino in PVC a pressione.

Su richiesta può essere montata la rete in alluminio nera o in acciaio inox: quando le dimensioni dell'anta si avvicinano alle massime, l'uso di queste reti è sconsigliato. Traverso in alluminio posizionato a 900 mm da terra (H centro traverso) per tutte le zanzariere con H>1800 mm. Su richiesta può essere applicato anche per altezze inferiori della zanzariera e può anche essere posizionato ad H diversa da 900 mm.

Tipo

SCORREVOLE Minimo di fatturazione: 2,00 m²

SALISCENDI Minimo di fatturazione: 1,50 m²

rete alluminio Supplemento

■ COLORI DISPONIBILI: RAL 9010, RAL 1013, RAL 8017, RAL 6005, Argento, Bronzo, Testa di moro, Ossidato bronzo scuro

■ COLORI IN MAGGIORAZIONE: Tinte legno + 50 %