


OPEN S

CARATTERISTICHE TECNICHE

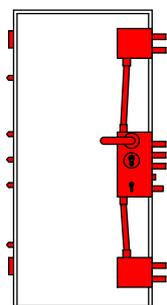

Serratura di sicurezza per cilindro a Profilo Europeo e serratura di servizio con cilindro.

Versioni standard e su misura ad uno o due battenti.

ANTA

- Struttura composta da doppia lamiera in acciaio elettrozincato con rinforzi verticali interni.
- Lamiere spessore 10/10.
- Coibentazione in materiale ignifugo.
- Pannello isolante esterno ad elevata prestazione termica.
- Guarnizione coestrusa in EPDM sui tre lati.
- 5 rostri fissi lato cerniere diametro 16 mm.
- 2 cerniere ad alta resistenza con cardine diametro 14 mm, saldate alla struttura e registrabili in altezza e larghezza.
- Piastra a protezione serratura.
- Spioncino panoramico.
- Limitatore di apertura.
- Soglia mobile parafreddo.
- Manigliera interna ed esterna disponibile in diverse tipologie e colori.

TELAIO E FALSOTELAIO

- Telaio e falsotelaio in acciaio pressopiegato, spessore 20/10.

- Telaio verniciato a forno color testa di moro; disponibile in diversi colori su richiesta; dotato di guarnizione di battuta coestrusa.

- Possibilità di registrazione tra telaio e falsotelaio, sia in altezza che in profondità, per una facile e rapida installazione.

- Coprifili in legno da applicare sul lato esterno del telaio.

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura di sicurezza predisposta per cilindro a Profilo Europeo con dispositivo antistrappo. Tre punti di chiusura centrali più il mezzo giro.
- Due doppi deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso.
- Serratura di servizio con cilindro: aziona lo scrocco, un chiavistello di chiusura e blocca la serratura di sicurezza.
- Defender di protezione cilindro in acciaio antitrapano.
- Le serrature possono essere dotate dei cilindri a Profilo Europeo Smart, Excel e Prestige, così come di un pratico mezzo cilindro per l'utilizzo

provvisorio in cantiere.

RIVESTIMENTI

- Entrambi i rivestimenti possono essere scelti nella gamma dei lisci, in legno massiccio, pantografati, con cornici in rilievo, in resina, in alluminio, ecc...
- Rivestimento interno fissato all'anta per mezzo di cornici in legno facili da smontare per l'accesso alla serratura.
- Rivestimento esterno fissato con bordi in lamiera plastificati colore testa di moro.

OPZIONI E VERSIONI SPECIALI

- E' possibile realizzare le porte della serie Confort Open: con sopraluce rettangolare cieco o vetrato; con scasso vetrato di diverse forme e dimensioni; con riscontro elettrico per apertura scrocco a distanza; con senso di apertura invertito (dall'interno verso l'esterno); inserite in ingressi blindati con parti fisse laterali vetrate.

PRESTAZIONI FAMIGLIA*

	Resistenza all'Effrazione	Trasmittanza Termica [W/m ² K]	Isolamento Acustico Rw [dB]	Permeabilità all'Acqua	Permeabilità all'Aria	Resistenza al Carico di Vento
1 ANTA	classe 3	da 1,2 a 1,0 ^(a) 1,4 con pannello ext alluminio	43	n.p.d. classe 3A con kit prestazionale	classe 1 classe 3 con kit prestazionale	classe C3 classe C5 con kit prestazionale
2 ANTE	classe 3	da 1,4 a 1,1 ^(a) 1,6 con pannello ext alluminio	32	n.p.d. classe 0A con kit prestazionale	classe 1 classe 2 con kit prestazionale	classe C3 classe C4 con kit prestazionale


n.p.d.: nessuna prestazione dichiarata.

Le prestazioni dichiarate relativamente ai valori di Trasmittanza Termica si riferiscono alla porta rivestita liscia con pannelli lignei da 7mm di spessore e variano in funzione dei rivestimenti e degli optional richiesti.


(a) Per porte con scasso vetrato dotato di vetro Strong Plus i valori sono: 1 Anta (da 1,4 a 1,2 W/m²K); 2 Ante (da 1,6 a 1,3 W/m²K)

* La TorteroLo&Re garantisce la costruzione delle porte in piena conformità ai prototipi testati in laboratorio. I valori sopra espressi vengono garantiti se e solo se le porte siano fornite da TorteroLo&Re complete, rivestite e assemblate per intero presso i suoi stabilimenti; le dotazioni e dimensioni dei prodotti siano comprese all'interno dei limiti indicati nella Tabella Limiti; le porte siano installate e registrate dichiaratamente secondo le istruzioni del produttore. Modifiche non autorizzate al prodotto successivamente alla sua consegna potranno invalidare qualsiasi prestazione. Per realizzazioni diverse informarsi presso i suoi uffici.

VERSIONE 1 ANTA

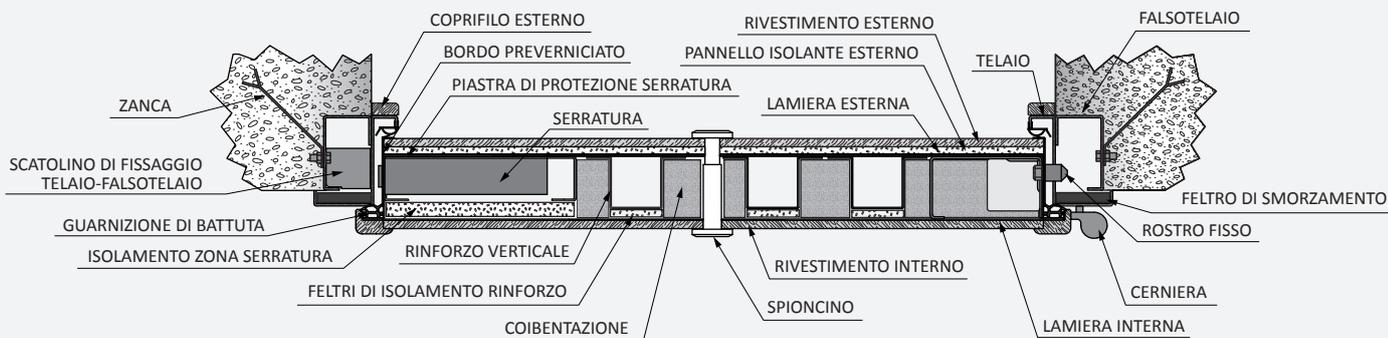

VERSIONE 2 ANTE

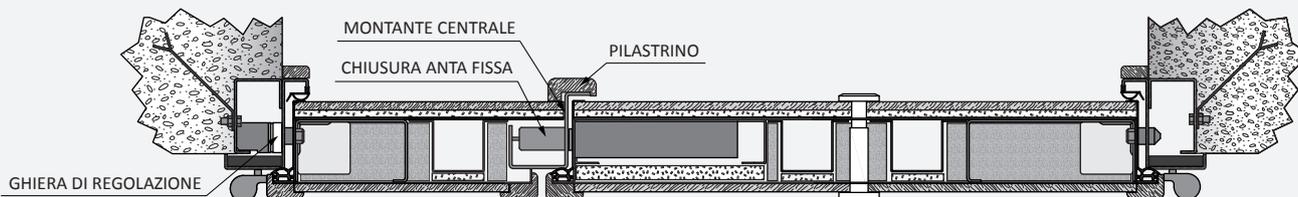

Sezioni a titolo indicativo e non in scala.

MISURE STANDARD Luce netta passaggio [cm]

	1 ANTA			2 ANTE						
H	209	209	209	209	209	209	209	209	209	209
L	79,5	84,5	89,5	110 (79,5+30,5)	115 (84,5+30,5)	120 (89,5+30,5)	120 (79,5+40,5)	125 (84,5+40,5)	130 (89,5+40,5)	

Disponibile nelle versioni in misura standard o su misura ad una o due ante. Per porte con luce netta passaggio inferiore a cm 195 verrà modificato lo schema di chiusura e potrà essere ridotto il numero dei rostri fissi.