


MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO E SICUREZZA SENZA COMPROMESSI

Antieffrazione	Classe 3 norma EN 1627
Versioni con scasso vetrato, sopra-luce o due ante (Confort Open)	Classe 3 norma EN 1627
Abbattimento Acustico	Rw 43 dB
Trasmittanza Termica (Confort 09 Plus)	U = da 0,9 a 0,8 W/m ² K
Trasmittanza Termica (Confort Open)	U = da 1,2 a 1,0 W/m ² K in funzione della dotazione del telaio e del tipo di rivestimento

Progettata per soddisfare le più recenti e qualificate esigenze del mercato anche in materia d'isolamento termico ed acustico, la Serie Confort risponde con coefficienti perfettamente adeguati ai limiti che la legge impone in materia, offrendo la massima protezione contro il freddo, il caldo e i rumori.

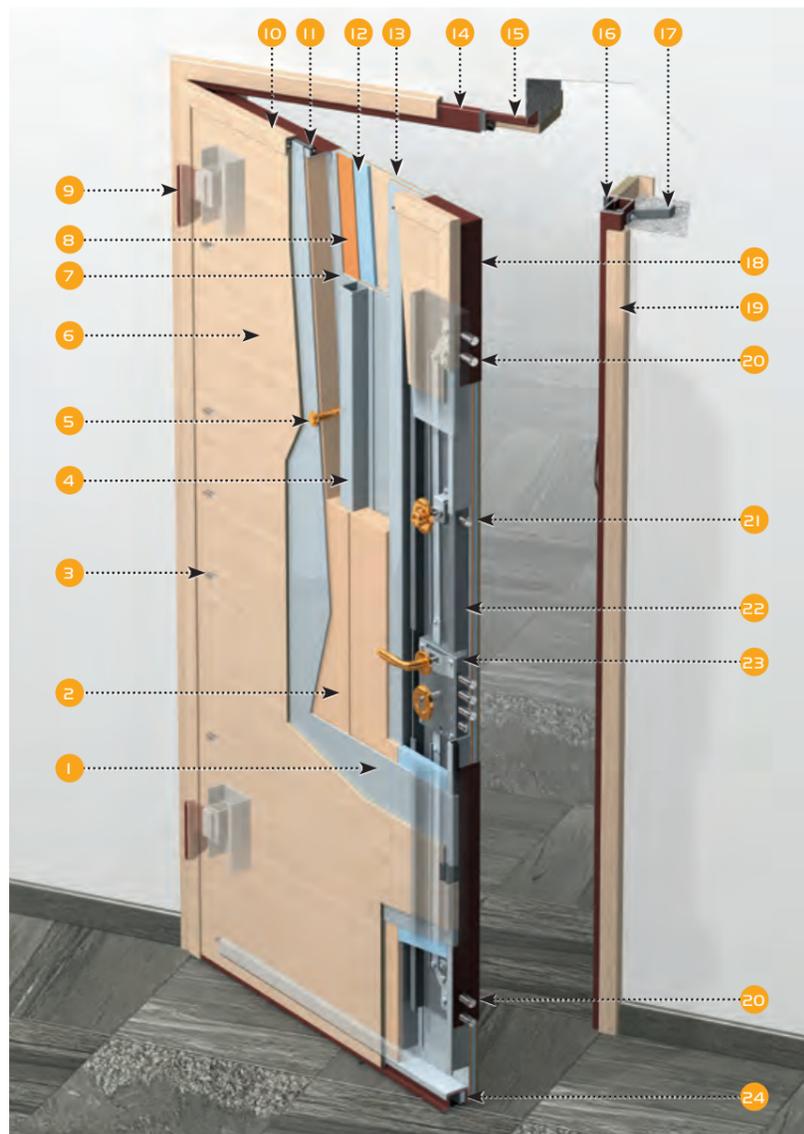

- 1 Lamiera interna
- 2 Coibentazione
- 3 Rostri Fissi
- 4 Rinforzi verticali
- 5 Spioncino panoramico
- 6 Pannello interno
- 7 Lamiera esterna
- 8 Barriera fonoassorbente
- 9 Cerniere registrabili
- 10 Cornice fermapannello interno
- 11 Guarnizione anta
- 12 Schermo esterno termoisolante
- 13 Pannello esterno
- 14 Telaio
- 15 Falsotelaio
- 16 Guarnizione telaio
- 17 Zanca
- 18 Bordo fermapannello esterno
- 19 Coprifilo interno
- 20 2 doppi deviatori
- 21 Limitatore d'apertura
- 22 Piastra protezione serratura
- 23 Serratura di Sicurezza
- 24 Soglia mobile parafreddo
- 25 Telaio ad alta prestazione energetica
- 26 Coprifilo interno
- 27 Cerniera a scomparsa
- 28 Cornice fermapannello interno

Principali varianti eseguibili per Confort Open:



Confort Open C

La sicurezza confortevole

L'anta è costruita con struttura in doppia lamiera di acciaio ed è rinforzata da speciali omega interni. Le elevate prestazioni termoacustiche di questa porta si devono alla coibentazione interna in lana di roccia e al doppio pannello isolante posto sotto il rivestimento esterno.


Il telaio ed il controtelaio, in acciaio da 20/10 mm di spessore, offrono un solido ancoraggio alla struttura muraria. La serratura è azionata da un cilindro a profilo europeo Smart, Excel o Prestige Torterolo & Re ed è dotata di un dispositivo di protezione anti trapano e anti estrazione. La chiave aziona due doppi

deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso. Disponibile anche nella versione Confort Open S, con serratura di servizio.

La Confort Open è disponibile ad una o due ante, standard o su misura, con vetro o con sopra-luce.

Confort 09C Plus

Massime prestazioni di comfort e sicurezza

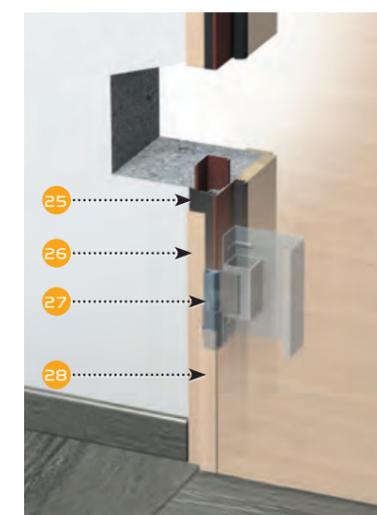

Questo modello rappresenta un'evoluzione del concetto di comfort ambientale, perché riduce anche la possibilità di formazione di condensa.

La struttura dell'anta, in doppia lamiera rinforzata da speciali omega interni, oltre alla normale coibentazione in lana di roccia, è fornita di un isolamento innovativo altamente performante per l'eliminazione dei ponti termici lineari. Il rivoluzionario telaio ad alta prestazione energetica, brevetto esclusivo Torterolo & Re, assolve una doppia funzione: la parte esterna, in acciaio, è concepita per resistere ai tentativi di effrazione; quella interna, in polimero estruso, studiata per interrompere il ponte termico, permette un notevole innalzamento della temperatura superficiale e una riduzione del 40% della

formazione di condensa. Agli elevati contenuti tecnici si abbina un'estetica ricercata e ampiamente personalizzabile grazie alle cerniere nascoste e alla vastissima scelta di profili. La serratura è azionata da un cilindro a profilo europeo Smart, Excel o Prestige Torterolo & Re ed è dotata di un dispositivo di protezione anti trapano e anti estrazione. La chiave aziona due doppi deviatori laterali, posti uno in alto e l'altro in basso ed un perno a soffitto. Disponibile anche nella versione Confort 095 Plus, con serratura di servizio.

La Confort 09 Plus è disponibile ad una anta nelle misure standard o su misura.